




"SERVIS TORK ANAHTARI" 5000-1 CT, 10 – 320 Nm

- ✓ Sürekli tekrarlanabilen torklama hassasiyeti $\pm$ %4
- ✓ Sesli ve titreşimli hissedilebilir tork erişim uyarısı
- ✓ Sıkma ve sökme yön ayarı için kısa yol gevşetmesi
- ✓ Cırcır fonksiyonu ile güvenli torklama özelliği
- ✓ Seri numaralı, fabrika çıkış kalibrasyon sertifikalı
- ✓ Uzun ömürlü, fiyatıyla doğru orantılı, ekonomik
- ✓ Ergonomik tasarımlı tutma ve tork ayar çevirme kolu
- ✓ İnce ayar derecelendirmeli tork gösterge ayar paneli
- ✓ Yüksek Alman kalitesi, HAZET marka güvencesi
- ✓ Türkiye’de servis, yedek parça ve kalibrasyon desteği
- ✓  **Made in Germany**

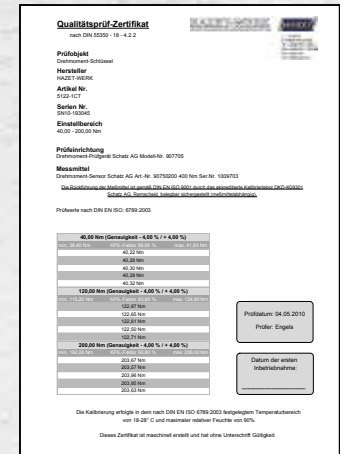

Seri numarasına özel kalibrasyon sertifikası


- HEXA- Şeffaf orijinal ambalajında -

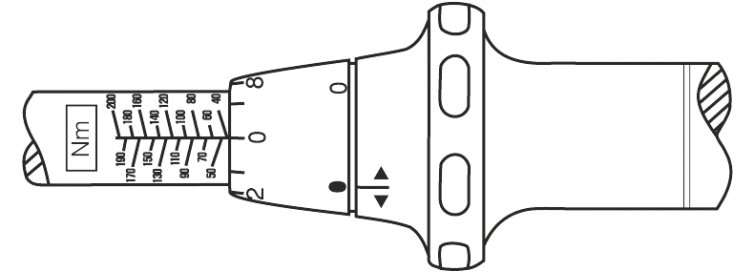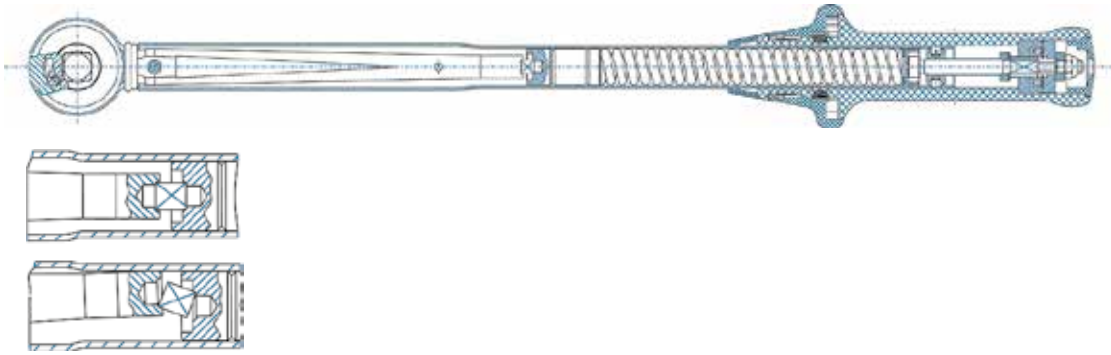

10 – 60 Nm · 5110-1 CT

 Made in Germany




	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			l mm	a ₁ mm	b mm
				Min	Max			
10 ³ / ₈ "	10–60	0.5	± 4 %	4.3	27.5	305	25	34

20 – 120 Nm · 5121-1 CT

 Made in Germany



	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			l mm	a ₁ mm	b mm
				Min	Max			
12 ⁵ 1/2"	20–120	1	± 4 %	6.8	42.5	389	32.3	45

40 – 200 Nm · 5122-1 CT


 Made in Germany



	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			l mm	a ₁ mm	b mm
				Min	Max			
 12 5/8"	40–200	1	± 4 %	10.0	53.2	493	32.3	45

60 – 320 Nm · 5123-1 CT

 Made in Germany

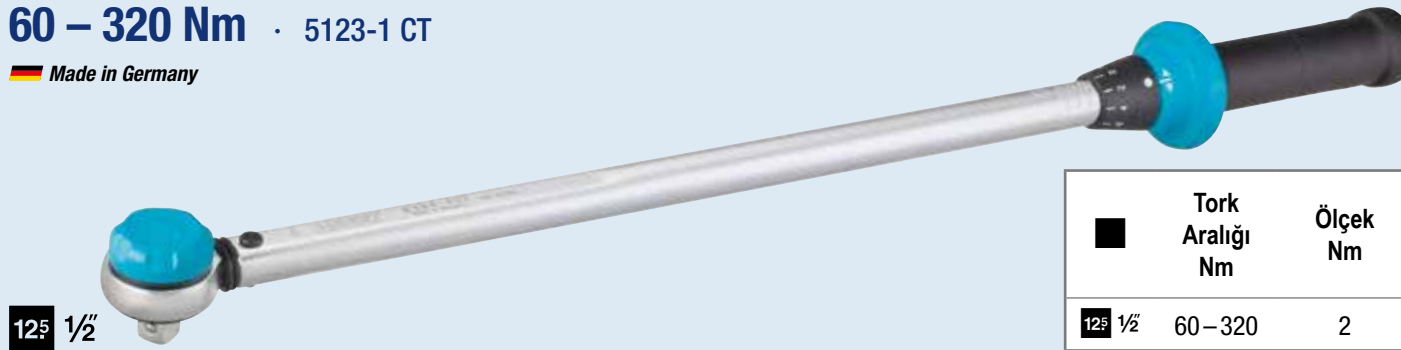

	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			l mm	a ₁ mm	b mm
				Min	Max			
 12 5/8"	60–320	2	± 4 %	11.6	64.1	614	32.3	45

Other

5110-04

 Made in Germany



5110-02

 Made in Germany





HAZET ATÖLYE KLASİĞİ 5000-2 CT, 2,5 – 320 NM

- ✓ Sürekli tekrarlanabilen torklama hassasiyeti $\pm \%4$
- ✓ DIN EN ISO 6789:2003 (D) normlarına uygunluk
- ✓ Sesli ve titreşimli hissedilebilir tork erişim uyarısı
- ✓ Sıkma ve sökme yön ayarı için kısa yol gevşetmesi
- ✓ Cırcır fonksiyonu ile güvenli torklama özelliği
- ✓ Seri numaralı, fabrika çıkış kalibrasyon sertifikalı
- ✓ Uzun ömürlü, fiyatıyla doğru orantılı, ekonomik
- ✓ Ergonomik tasarımlı tutma ve tork ayar çevirme kolu
- ✓ İnce ayar derecelendirmeli tork gösterge ayar paneli
- ✓ Yüksek Alman kalitesi, HAZET marka güvencesi
- ✓ Türkiye'de servis, yedek parça ve kalibrasyon desteği
- ✓  **Made in Germany**

Kullanıcı dostu değiştirilebilir cırcır mekanizması (Yedek parça olarak temin edilebilir)

Entegre yön seçim mandalı ile tork yükünü serbest bırakma sistemi

DIN 3120, ISO 1174-1
DIN EN ISO 6789:2003 (D)
normlara uygun kare sürücü ölçüleri

Hassas ve yumuşak
skala ayarlaması

Kalibrasyon
belgeli, test
sertifikalı

Cihaza özel seri
numarası

Ergonomik tutma sapı



Döner sap ile güvenli ve kolay
kilitleme



Seri numarasına özel kalibrasyon
sertifikası




- HEXA- Şeffaf orijinal ambalajında -

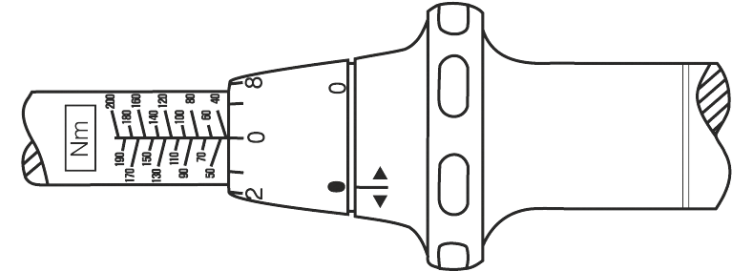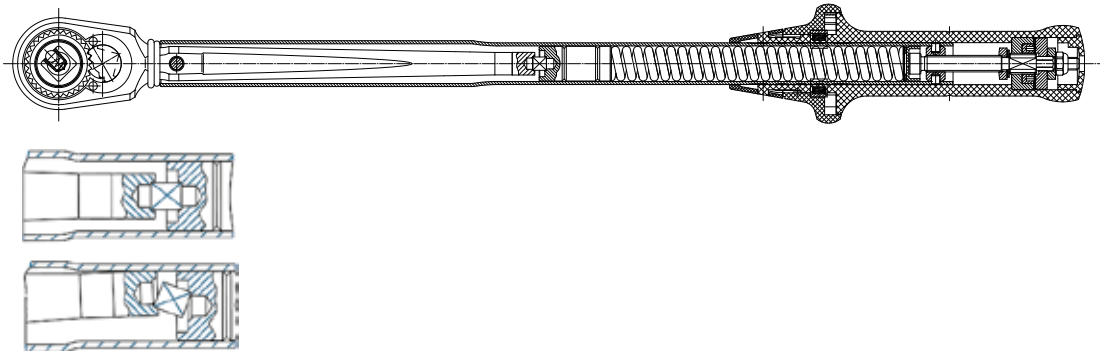

2.5 – 25 Nm · 5108-2 CT

Made in Germany




	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			<i>l</i> mm	<i>a</i> mm	<i>b</i> mm
				Min	Max			
6.3 1/4"	2.5–25	0.25	± 4 %	1.5	16.4	232	10.2	24

10 – 60 Nm · 5110-2 CT

Made in Germany



	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			<i>l</i> mm	<i>a</i> mm	<i>b</i> mm
				Min	Max			
10 3/8"	10–60	0.5	± 4 %	4.1	25.8	320	14.5	32




10 – 60 Nm · 5120-2 CT

Made in Germany



12⁵ 1/2"


	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			<i>l</i> mm	<i>a</i> mm	<i>b</i> mm
				Min	Max			
12 ⁵ 1/2"	10-60	0.5	± 4 %	4.1	25.8	320	14.5	32

20 – 120 Nm · 5121-2 CT

Made in Germany



12⁵ 1/2"


	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			<i>l</i> mm	<i>a</i> mm	<i>b</i> mm
				Min	Max			
12 ⁵ 1/2"	20-120	1	± 4 %	6.3	39.7	408	19.6	44

40 – 200 Nm · 5122-2 CT

Made in Germany




12⁵ 1/2"

	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			<i>l</i> mm	<i>a</i> mm	<i>b</i> mm
				Min	Max			
12 ⁵ 1/2"	40-200	1	± 4 %	9.6	50.5	513	19.6	44

60 – 320 Nm · 5123-2 CT

 Made in Germany

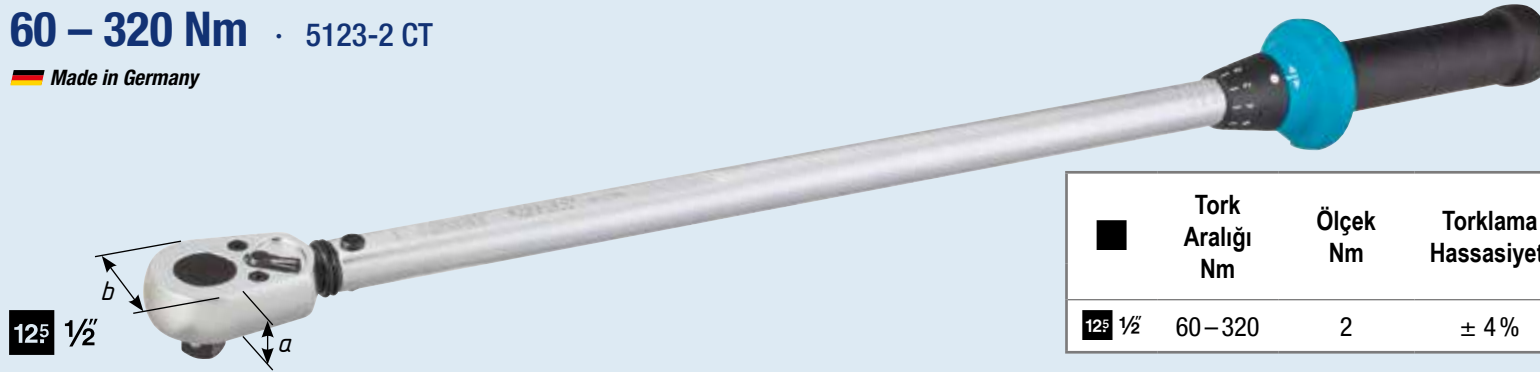

	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti	kg		l mm	a mm	b mm
				Min	Max			
12 1/2	60-320	2	± 4 %	11.2	61.7	632	19.6	44





BÜYÜK EKRANLI TORK ANAHTARI, 5000 CLT 20 – 320 NM

- ✓ Sürekli tekrarlanabilen torklama hassasiyeti $\pm \%4$
- ✓ Büyük ekran tork ayar CLT tip gösterge sistemi
- ✓ 20 Nm ile 320 Nm arasında 3 farklı model
- ✓ Sesli ve hissedilebilir tork erişim uyarısı
- ✓ Seri numaralı, fabrika çıkışlı kalibrasyon sertifikalı
- ✓ Mandal ile her iki yöne çalışan cırcır mekanizması
- ✓ Sökme ve sıkma yön ayar ile boşlama mandal sistemi
- ✓ Kısa adımlı torklama işlemleri için uygun tasarım
- ✓ Türkiye'de servis, yedek parça ve kalibrasyon desteği
- ✓ **Made in Germany**

Ergonomik formlu tutma kolu güvenli çalışma olanağı sağlar. Kayma ve yaralanma tehlikesini önler

Tutma kolunda güvenli kilitleme mandalı

Tutma kolunun döndürülmesiyle istenilen tork değerini hızlı, tam ve kolayca ayarlama



Seri numarasına özel kalibrasyon sertifikası

iF 2005 tasarım ödüllü



İnce tasarıma rağmen sağlam ve dayanıklı yapı

Kalibrasyon belgeli, test sertifikalı

Kullanıcı dostu değiştirilebilir cırcır mekanizması
(Yedek parça olarak temin edilebilir)

Entegre yön seçim mandalı ile tork yükünü serbest bırakma sistemi. 1/2" kare sürücü ile maksimum iş güvenliği

- Şeffaf pencere muhafaza kutusu -

Click-Lens-Type (CLT)

İstenilen tork değerini net bir şekilde ayarlama.

Tork değerinin büyük yazı formatında seçilmesi ve görüntülenmesi

Üç rakam ile ince ayar yapılması imkanı



125 1/2"

20 – 120 Nm · 5121-2 CLT

 Made in Germany



	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			l mm	a mm	b mm
				Min	Max			
 12.5 1/2	20-120	1	± 4 %	5.9	37.0	435	19.6	44

40 – 200 Nm · 5122-2 CLT


 Made in Germany



	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			l mm	a mm	b mm
				Min	Max			
 12.5 1/2	40-200	1	± 4 %	9.0	47.4	545	19.6	44

60 – 320 Nm · 5123-2 CLT

 Made in Germany

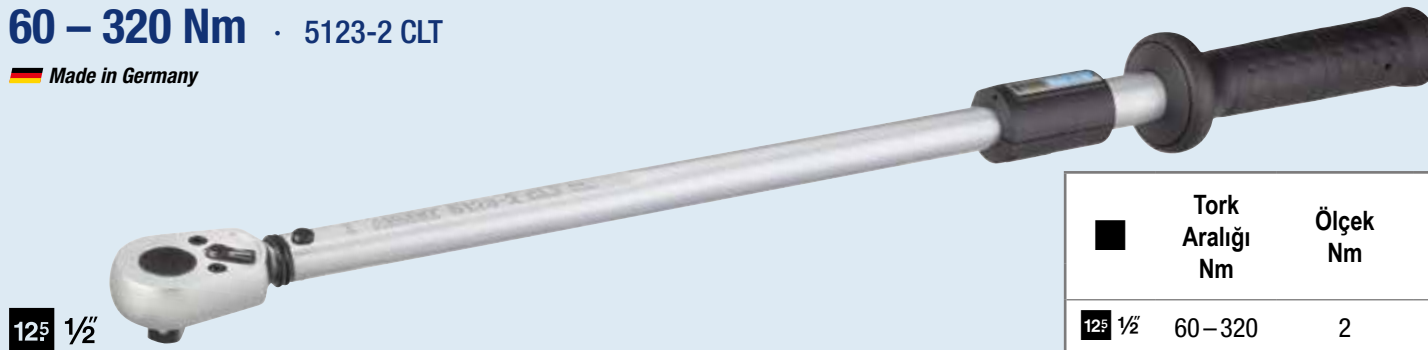

	Tork Aralığı Nm	Ölçek Nm	Torklama Hassasiyeti			l mm	a mm	b mm
				Min	Max			
 12.5 1/2	60-320	2	± 4 %	10.8	59.4	660	19.6	44