



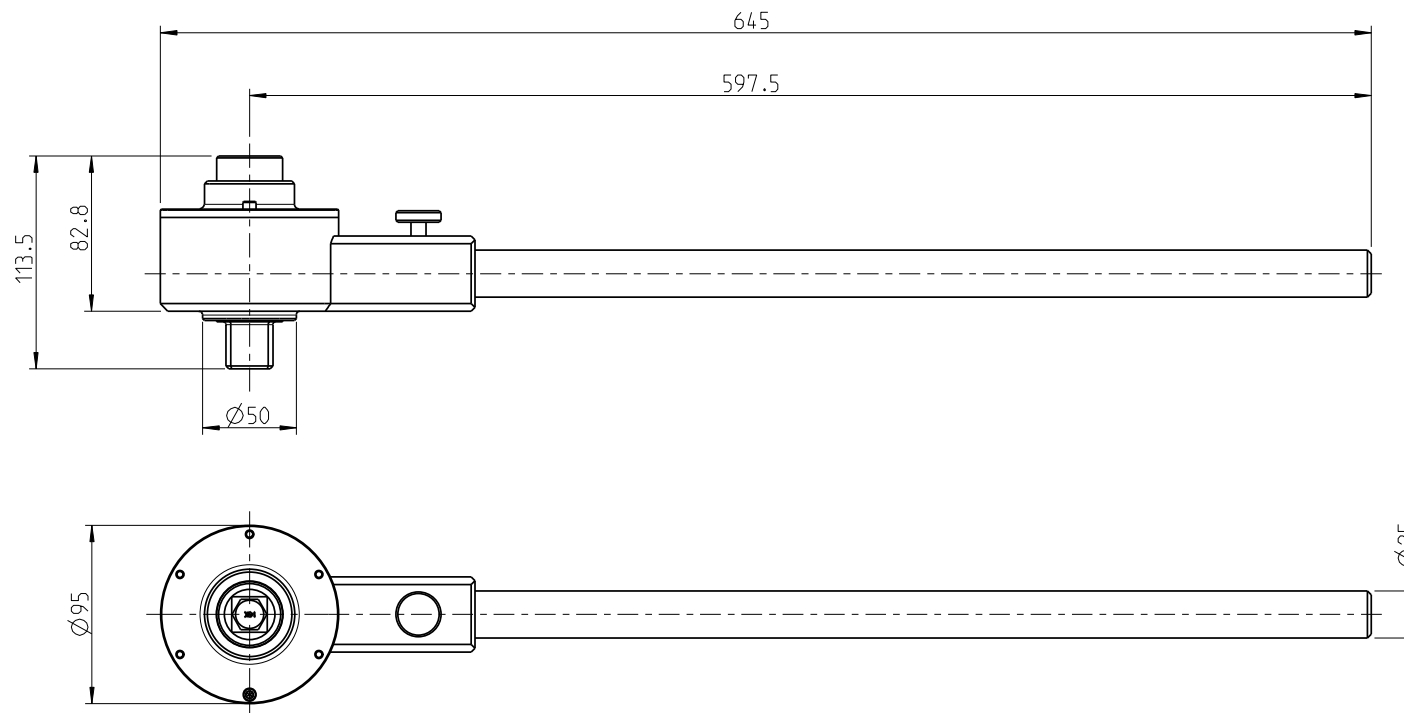

input: square drive DIN 3120-C20 (3/4")
 output: external square DIN 3121-F25 (1")
 1-step gear with predetermined breaking point
 max. output torque: 3000 Nm
 torque ratio: 1 : 3.6
 replaceable reaction anchor

Eingang: Innenvierkant DIN 3120-C20 (3/4")
 Ausgang: Außenvierkant DIN 3121-F25 (1")
 1-stufiges Getriebe mit Sollbruchstelle
 max. Ausgangsdrehmoment: 3000 Nm
 Drehmoment-Übersetzung: 1 : 3.6
 wechselbare Abstützstange

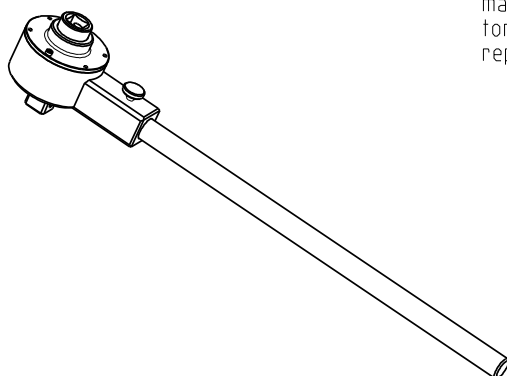

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.				Maßstab	Ident-Nr.	36025
				Drehmomentvervielfältiger / Torque multipler Hx30 -Abmasse- -dimensions-		
		2013	Datum	Name	 CARL WALTER GmbH & Co. KG Schraubwerkzeug-Fabrik 42349 Wuppertal Hahnenberger Straße 82	
		Bearb.	07.11.	Buccino		
		Gepr.	07.11.	Zimmermann		
		Norm				
		Gewicht in kg		5.7	2120/3.6013-4.22	
				Fertigungstoleranzen für nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 m		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Erstellt in Pro/ENGINEER	Blatt	
					Bl.	

Zeichnung nur im CAD-System ändern !