


input: square drive DIN 3121-F20 (1")  
 output: external square DIN 3121-F40 (1.1/2")  
 1-step gear with predetermined breaking point  
 max. output torque: 5500 Nm  
 torque ratio: 1 : 5  
 replaceable reaction anchor

Eingang: Innenvierkant - DIN 3121-F25 (1")  
 Ausgang: Außenvierkant - DIN 3121-F40 (1.1/2")  
 1-stufiges Getriebe mit Sollbruchstelle  
 max. Ausgangsdrehmoment: 5500 Nm  
 Drehmoment-Übersetzung: 1 : 5  
 wechselbare Abstützstange

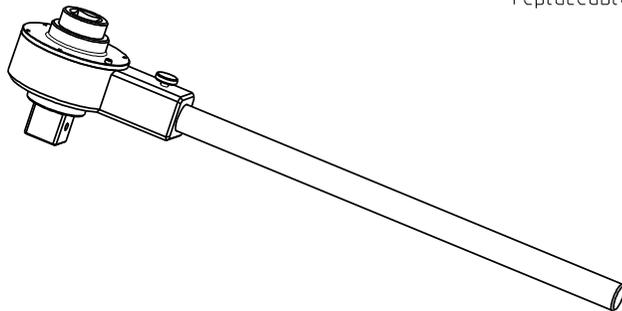

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise unüblich verwendet werden.				Maßstab		Ident-Nr. 36035	
				Drehmomentvervielfältiger / Torque multiplier Hx55			
		2013	Datum	Name		 CARL WALTER GmbH & Co. KG Schraubwerkzeug-Fabrik 42349 Wuppertal Hahnenberger Straße 82	
		Bearb.	11.11.	Buccino			
		Gepr.	11.11.	Zimmermann			
		Norm					
		Gewicht in kg					
				Fertigungstoleranzen für nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 m		Blatt	
						2120/3.60.13-4.32	
				Erstellt in Pro/ENGINEER		Bl.	
						Zeichnung nur im CAD-System ändern !	