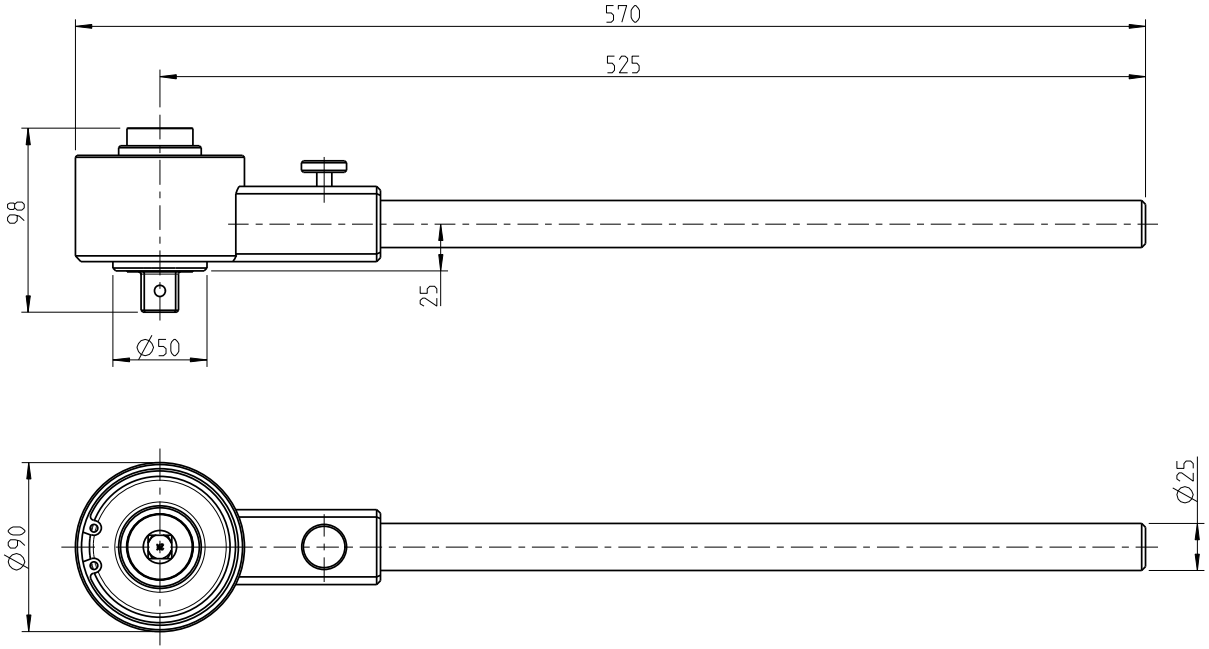

input: square drive DIN 3120-C12.5 (1/2")
output: external square DIN 3121-F20 (3/4")
1-step gear with predetermined breaking point
max. output torque: 1400 Nm
torque ratio: 1 : 3.6
replaceable reaction anchor

Eingang: Innenvierkant DIN 3120-C12.5 (1/2")
Ausgang: Außenvierkant DIN 3121-F20 (3/4")
1-stufiges Getriebe mit Sollbruchstelle
max. Ausgangsdrehmoment: 1400 Nm
Drehmoment-Übersetztung: 1 : 3.6
wechselbare Abstützstange

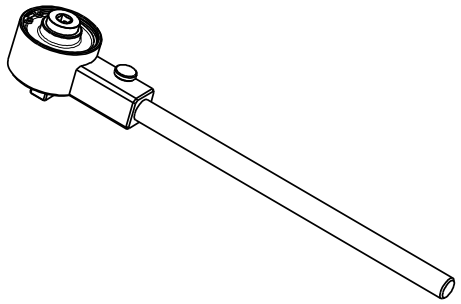

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden.

Zust.	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
2014		
Bearb.	04.04.	Zimmermann
Gepr.		
Norm		
Gewicht in kg		4.9

Fertigungstoleranzen für nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 m

Erstellt in Pro/ENGINEER

Maßstab

Ident-Nr. 36011

Drehmomentvervielfaeltiger Hx14 / Torque multipler Hx14
-Abmasse- -dimensions-

WALTER WERKZEUGE

CARL WALTER GmbH & Co.KG
Schraubwerkzeug-Fabrik
42349 Wuppertal
Hahnerberger Straße 82

2120/3.60.14-4.12

Blatt

Bl.

Zeichnung nur im CAD-System aendern !