

TL
(Dik konumlu)

Pnömatik Tork Anahtarları (Havalı)

**TÜV
CERT**
ISO9001 : 2008



- %5 torklama hassasiyeti
- 40Nm ile 12.000Nm arasında 8 farklı model
- İleri geri vitesiyle sıkma ve sökme işlemlerine uygun
- Yük sensörü sayesinde seçilen torkta durma özelliği
- Her cihazda 40 farklı tork değeri seçeneğiyle kullanışlı
- İki farklı hız seçeneğiyle hızlı vidalama işlemlerine uygun
- Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda güvenli kullanım
- Hava tüketimi 580 Lt/dakika
- Türkiye'de tamir bakım ve kalibrasyon hizmeti

Uyarılar

- Sıkma ve sökme sırasında dik konumda tutunuz
- Destek ayağı sağlam bir yere dayanmalı
- Sürekli en yüksek devirde kullanmaktan kaçının
- Sökme işleminde maksimum değeri kullanın
- 1. vites yüksek, 2. vites düşük tork değerleri içindir


Sevkiyat İçeriği

- Destek ayağı
- Spiral hortum
- Ünite
- Tork tablosu
- Kullanım klavuzu
- Kalibrasyon Sertifikası
- ISO9001:2000 Sertifikası
- Metal çanta



Model		TL-80	TL-100	TL-240	TL-350	TL-500	TL-600	TL900	TL-1200
Maks. Tork (Nm)		880	1.200	2.500	4.000	5.000	6.000	10.000	12.000
Min. Tork (Nm)		40	40	70	70	100	400	450	600
Lokma Girişi	A	¾"veya 1"	1"	1"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Şanzıman çapı (mm)	D	88	88	88	88	88	130	130	175
Yükseklik (mm)	H	360	360	410	410	460	420	460	470
Ağırlık (kg)		6	7	7	8	9	12	16	18
Yüksüz hız (rpm)*		19	19	7,5	7,5	2	2,8	1,8	1,8

* Boşta dönme hızı

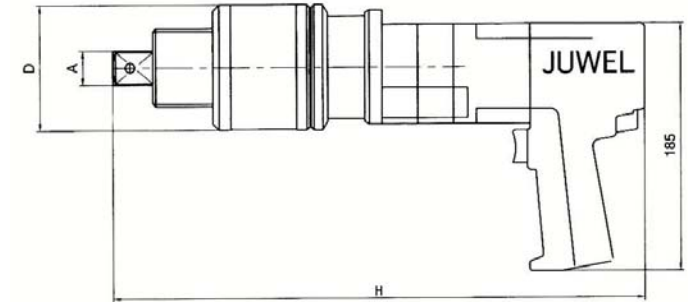

SURKON
"yeni teknolojiler sunar..."

SURKON Ltd. Şti.

Kocasinan San. Sit. 13. Sokak No:3 TR-06370 Ostim / Ankara / TÜRKİYE

Tel: +90.312 386 14 64 | Fax: +90.312 386 14 63 | www.surkon.com | e-mail: info@surkon.com