



WH-3

700 Bar Hidrolik El Pompaları

ISO9001 : 2008 | Made in Eichstätt / Germany

- Çalışma Basıncı maksimum 700 Bar
- Çift pistonlu, çift hızlı, değişken debili
- Basınç emniyet valfi ile maksimum güvenlik
- 50~700 bar arası harici basınç ayarı
- Standart 1000 bar 63 mm manometre
- Komple alüminyum tank ve kafa

Werner Weitner hidrolik el pompaları hem tankı hem de ve kafası yüksek kalite alüminyumdan imal edilmiş hafif ve ileri teknoloji içeren ürünlerdir. Pompa pistonları yüksek kalite çelikten imal edilmiş olup, iki kat sertleştirilmiştir. Mandal ile sabitlenen pompa kolu aynı zamanda taşıma kolu olarak kullanılır. 63mm çapında 1000 bar'lık manometresi gövdeye bağlıdır. Güvenlik için ürünler aşırı yük valfi ile donatılmıştır. WH-3 modelinde birinci kademe alçak basınç 20 barda, ikinci kademe yüksek basınç 700 barda yağı tanka tahliye eder. Bu sayede herhangi bir güvenlik riski oluşmaz. Basınç ayarı pompaların dışından yapılabilir ve 50 ile 700 bar arasında istenilen değere ayarlanabilir. Weitner hidrolik pompalarının tamamı 4 yollu 3 konumlu yönlendirme valfi (WV-4/3) ile çift etkili olarak kullanılabilir.




Basmaç aç-kapa vanası



WV4/3

Yön Valfi ile bütün el pompaları çift etkili olarak kullanılabilir

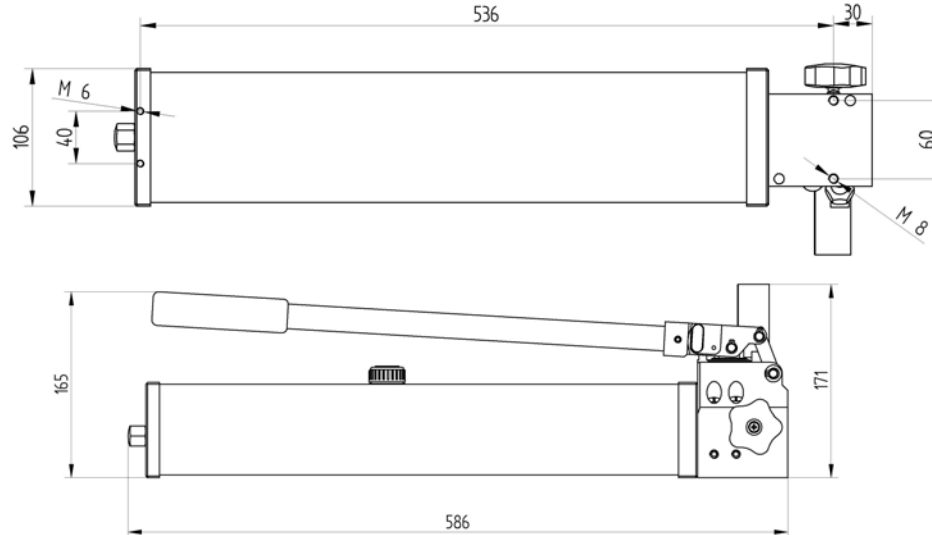

Hidrolik el pompası	WH-3
Yağ kapasitesi	2,5 Lt
Kullanılabilir yağ miktarı	1,8 Lt
Pompa tipi	Çift hızlı
Yağ deplasmanı alçak basınç	17 cm³
Yağ deplasmanı yüksek basınç	1,7 cm³
Max. Kuvvet ihtiyacı (700 bar'da)	47 kg
Piston kursu (strok)	23 mm
Basınç kademesi (1./ 2. kademe)	20 / 700
Piston çapları	32 / 10 mm
Yağ basınç portu	3/8 NPT
Manometre	1000 bar 63 mm
Ağırlık	7,5 kg

