


- Çalışma Basıncı 700 bar maksimum
- Radyal pistonlu, çift hızlı dinamik pompa
- Çift ve tek etkili olarak kullanılabilme özelliği
- Honda 5,5 beygir, 3,2 kW benzinli motorla tahrik
- 0..1000 bar \varnothing 63mm gliserinli manometre standart
- Haricen kademesiz 0-700 bar arası basınç ayar özelliği,
- 700 barda emniyet tahliye valfiyle maksimum iş güvenliği
- Alman malı, marka Weitner, CE belgeli, 1 yıl garantili



100 Ton Kablo Presi Uygulaması

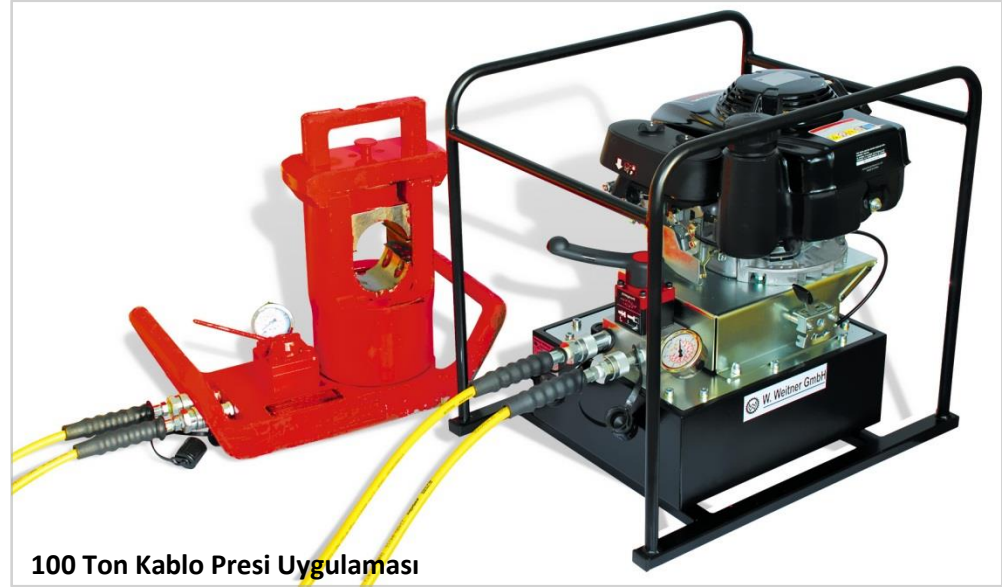

WAB-1 Benzinli Güç Ünitesi

Model	Bar	WAB-1
Çalışma basıncı	**	700
Pompa tipi	ltr	Çift hızlı / Çift etkili
Düşük basınçta debi (100 bara kadar)		4,3
Yüksek basınçta debi (700 barda)	Ltr	1,2
Yağ tank kapasitesi	Bar	12 / 40 / 70
Basınç göstergesi	***	0....1000 / \varnothing 63
Haricen kademesiz basınç ayarı	Volt	40....700
Çalışma gerilimi	kW	Honda GVX-160
Motor gücü	**	3,2 kW / 5,5 PS
Yön kontrolü (4/3	NPT	3600
Yağ Çıkışı	kg	Manuel Kumanda
Ağırlık	mm	2 x 3/8" Dişi
Ölçüler (E x B x Y)	mm	470 x 620 x 580