



Yeni Tip Tork Anahtarları

New Type Torque Wrenches



» ISO6789 standartlarına uygun $\pm 3\%$ torklama hassasiyeti.

» Yeni askı kancası ile pratik kullanım ve saklama imkanı.

» N.m ve lbf.ft birimli ikili mikrometre tip gösterge paneli standart.

» Ergonomik ayar tapası ile tork değeri seçilir ve sabitlenir

» İnce dış circır mekanizması ile dar alanda kolay manevra.

» Tork erişim uyarısı operatör tarafından rahatça hissedilir.

» Güçlendirilmiş geçmeli kare sürücü ile uzun ömürlü.

» Accurate to $\pm 3\%$ of reading which meets and exceeds ISO6789.

» Practical handling and storage with new hanger hook.

» Precision-adjusted micrometer type display with dual scale.

» Push/pull lock is fast and intuitive to use.

» Prevents accidental adjustment of the set torque.

» Narrow engagement angle of 5° for working in tight spaces.

» Long life with reinforced push through square drive.




Parça Part	Tork Aralığı Torque Range		Hassasiyet Accuracy	Ölçek Increment	Sürücü Sq. Drive	Circır Çapı Ratchet Dia.	Circır Dış Ratchet Teeth	Uzunluk Length	Ağırlık Weight
No.	N.m	Ibf.ft	%	#	inç	mm	#	mm	kg
130101*	12 - 60	10 - 45	± 3	0.5	3/8"	36	72	328	0.7
130103*	20 - 100	15 - 75	± 3	1	1/2"	42	72	375	0.8
130104	40 - 200	30 - 150	± 3	1	1/2"	45	72	459	1.1
130105	60 - 300	45 - 220	± 3	1	1/2"	52	60	587	1.4
130106	60 - 340	50 - 250	± 3	2	1/2"	52	60	679	1.55

*130101 3/8" den 1/2" adaptör ile, 130103 ise 1/2" den 3/8" e dönüştürücü adaptör ile sevk edilir.

*130101 supplied with a 3/8" to 1/2" sq. dr. adaptor, 130103 supplied with a 1/2 to 3/8" sq. dr. adaptor.

Ölüler / Dimensions

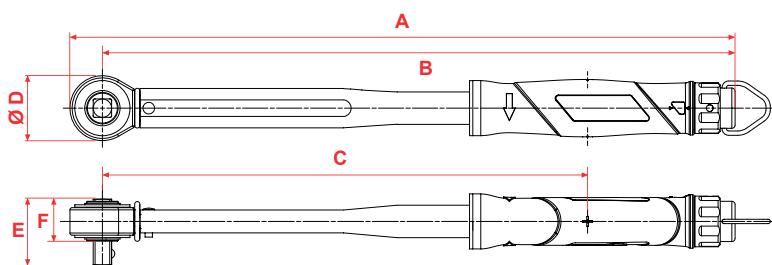

Parça Part	A	B	C	D	E	F
No.	mm					
130101	328	310	209	36	34	21
130103	375	354	252	42	38	22
130104	459	437	335	45	45	25
130105	587	562	460	52	45	25
130106	679	654	552	52	45	25