



Yüksek Performanslı Elektrikli Tork Pompaları

High Performance Electric Driven Torque Pumps



PE55TWP-4-220-BS


- » Class 1, kalibrasyonlu Ø 100 mm manometre.
- » 700 bar maksimum çalışma basıncı.
- » 100.000 işlemden fazla çalışma döngüsü.
- » Güvenliği artırılmış, kolay ayarlanabilir basınç regülatörü.
- » 5 metre uzunlığında kablolu kontrol kumandası.
- » Yüksek performanslı iki hızlı pompa teknolojisi.
- » 87-92 dBA maksimum çalışma seviyesi.
- » -25, 50° C dış sıcaklıkta çalışmaya devam eder.
- » Kullanılabilir yağ kapasitesi 5.3 litredir.
- » Türkiye'de servis, yedek parça ve kalibrasyon desteği.

- » Calibrated, Class 1, Ø 100 mm precision gauge.
- » 700 bar maximum working pressure.
- » Over 100.000 working cycles.
- » Increased safety, easily adjustable pressure valve.
- » Removable control pendant (5 m).
- » Two speed high performance pump.
- » 87-92 dBA maximum sound level.
- » Continuous duty between -25, 50° C ambient.
- » 5.3 litre usable oil capacity.
- » Repair, maintenance and calibration services.

Parça Part	Otomatik Torklama Auto Cycle	Motor Gücü Power	Debi Flow Rate	Tank Kapasitesi Oil Tank Cap.	Sogutma Sistemi Cooling System	Ağırlık* Weight	Ölçüler (ExBxY) Dimensions (WxLxH)	Bağlanabilir Tork Anahtarı
No.	#	kW	ltr/dk (l/min)	ltr	#	kg	cm	Multi Tool
PE55TWP-220-BS	Yok / NA	1.3	11.5 - 0.9	6.8	Yok / NA	29.5	24 x 147 x 49	1
PE55TWP-4-220-BS	Yok / NA	1.3	11.5 - 0.9	6.8	Yok / NA	29.5	24 x 147 x 49	4

*yağ hariç ağırlık / without oil

PE55TWP Debi Grafiği
PE55TWP Flow Chart

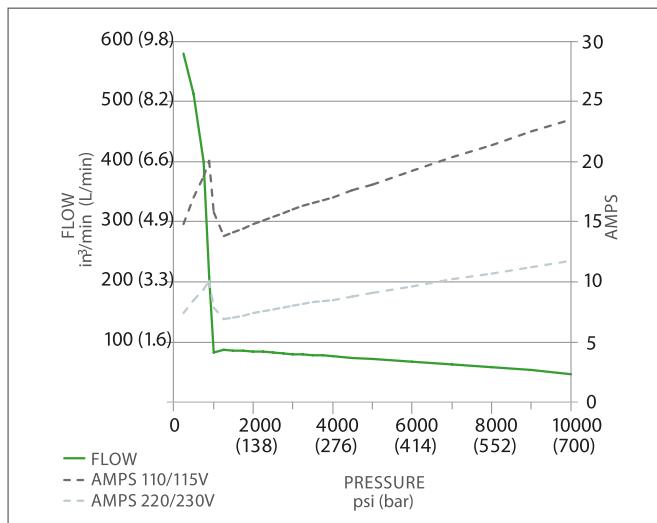

PE55TWP-220-BS