




- Çalışma basıncı maksimum 700 bar
- Tek etkili, çift hızlı çalışma prensibi
- Basınç emniyet valfiyle maksimum güvenlik
- Uzun ömürlü, ağır çalışma şartlarına uygun
- Basınç göstergesi opsiyonel olarak sunulur
- İspanyol malı, Marka LARZEP, CE Belgeli
- Türkiye’de garanti, servis ve yedek parça desteği

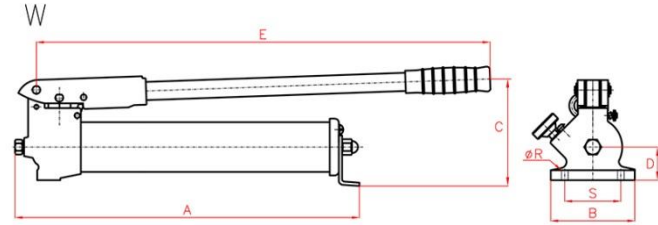

*Manometre ve manometre adaptörü opsiyonel olarak sunulur.

Teknik Bilgiler		W20707	W21207	W22307	W24307	W07807
Çalışma basıncı (Maks.)	bar	700	700	700	700	700
Kullanılabilir yağ miktarı	cm ³	660	1.200	2.400	4.200	7.500
Her kurs boyundaki debi (AB/YB)	cm ³	8,1 - 2	8,1 - 2	13,2 - 2,2	16,5-2,8	70,5-2,6
Maks. basınçta kol kuvveti	kg	49	49	49	49	41
Piston çapı	mm	12 - 24	12 - 24	12 - 29	12 - 29	12,5 - 63,5
Yağ deplasmanı	bar	20-700	20-700	20-700	20-700	20-700
Yağ çıkışı diş ölçüsü	NPT	3/8"-18	3/8"-18	3/8"-18	3/8"-18	3/8"-18
Manometre	*	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Yağ dolu ağırlık	kg	5,5	6,5	12,0	20	30
Ebatlar (A x B x C x E)	mm	500x100x150x560	550x170x190x560	560x106x210x560	570x142x210x560	600x370x370x680