

Yüksek Basınç Hidrolik El Pompaları

High Pressure Hydraulic Hand Pumps

1600 / 2000 / 2800 Bar

TORC | TECH
GERMANY

- › Tek etkili, çift hızlı valf sistemi
- › Değişken debili, otomatik debi debblasmanlı
- › Pompa çelikten, tank komple alüminyumdan imal
- › Küçük hacimli, hafif, kullanışlı, uzun ömürlü
- › Basınç emniyet tahliye valfi ile maksimum güvenlik
- › Ø100mm analog manometre opsiyoneldir.
- › Türkiye'de servis ve yedek parça desteği
- › Single acting, double speed operation
- › Automatic switching from high and low pressure
- › Pump head high strength steel, tank made of Aluminium
- › Compact, lightweight, ergonomic design for easy transport
- › Internal pressure relief for maximum security
- › Ø100 mm size analog gauge optionally available

Aksesuarlar / Accessories




Dört Çıkışlı Dağıtıcı
4 Port Manifold




Yüksek basınç birleştirme kaplinleri
High pressure quick couplings
1500 - 2000 - 2500 & 3000 Bar



Yüksek Basınç Hassas Manometreler
High Pressure Hydraulic Gauges
1000 - 1500 - 2500 & 3000 Bar



Yüksek Basınç Hortumlar
High Pressure Hydraulic Hoses
700 - 1800 & 2500 Bar

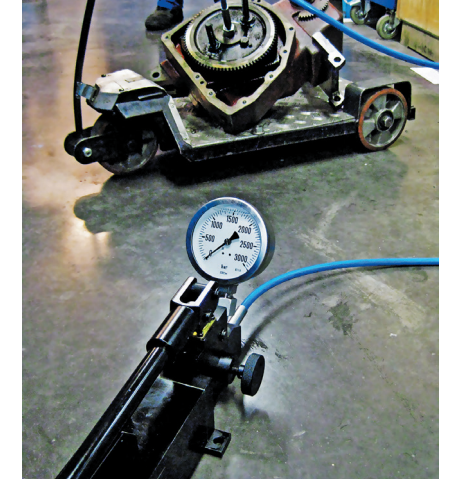

Uygulama / Application

TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA		16P80	20P80	28P80
Çalışma Basıncı / Working Pressure	bar	1600	2000	2800
Tank Kapasitesi / Reservoir Capacity	cm ³	2200	2200	2200
Kullanılabilir Yağ Miktarı / Usable Oil Capacity	cm ³	2000	2000	2000
Her Basıştaki Yağ Miktarı (AB/YB) Oil Displacement per Stroke (LP/HP)	cm ³	32 / 2,5	32 / 0,9	32 / 0,9
Maksimum Basıncıta Gerekli Olan Kol Kuvveti Maximum Handle Effort at Max. Pressure	kg	30	30	35
Piston Çapı / Piston Diameter	mm	10 / 30	8 / 30	8 / 30
Yağ Deplasmanı / Pressure Rating	bar	15 / 1600	15 / 2000	20 / 2800
Yağ Çıkışı / Connection Thread	G	1/4"	1/4"	1/4"
Manometre Bağlantısı / Gauge Port	G	1/2"	1/2"	1/2"
Yağ Dolu Ağırlık / Weight incl. Oil	kg	8,5	9,5	9,5
Ebadlar (U x G x Y) / Sizes (LxWxH)	mm	577 x 120 x 170	636 x 120 x 170	636 x 120 x 170